



Maße / Dimensions: 718 M Energy / 718 M Loading

mit hydraulisch hochfahrbarer Multicab D220
with hydraulic elevating Multicab D220


Transportbreite 2630 mm
Transport width 2630 mm

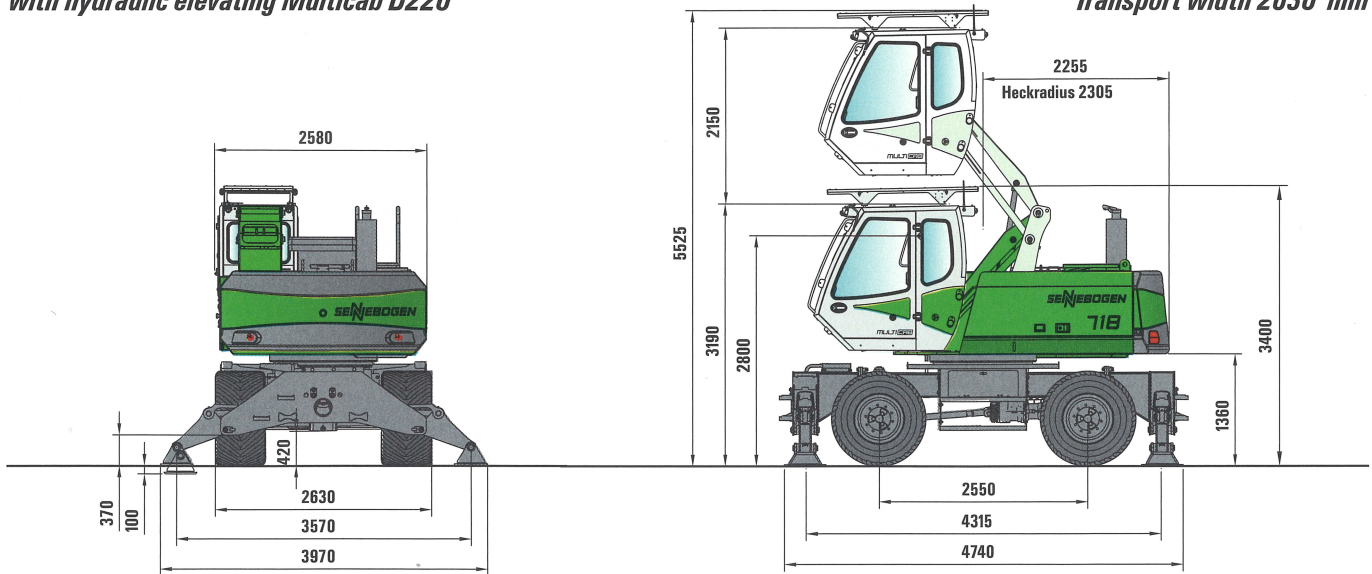

mit hydraulisch hochfahrbarer Multicab D220
with hydraulic elevating Multicab D220

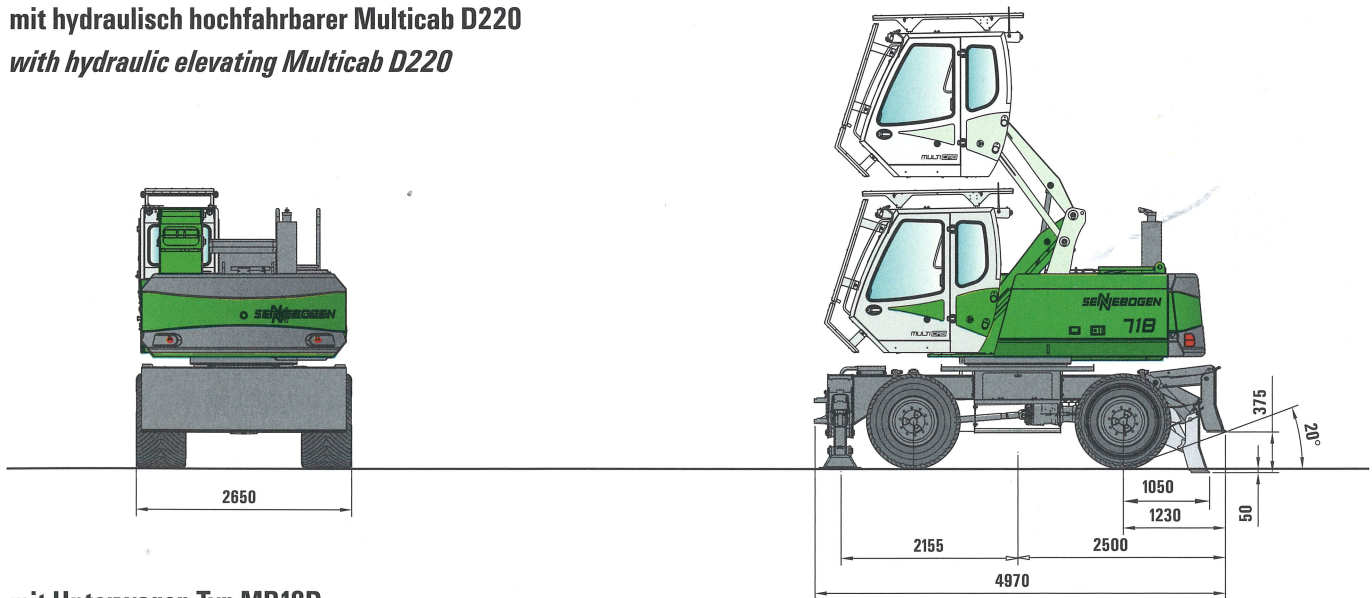


mit Unterwagen Typ MP18D
with undercarriage type MP18D

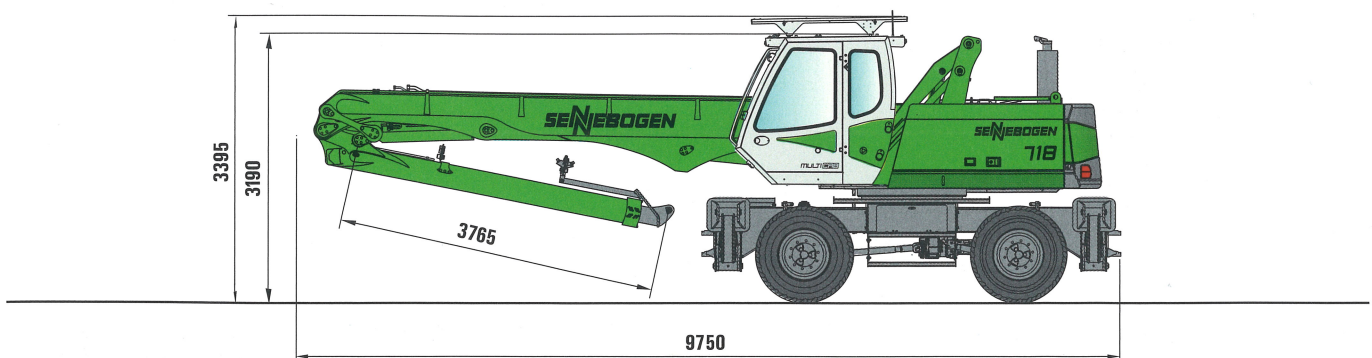

Maßangaben in [mm]
Measures in [mm]

Traglastwerte / Lift capacities: 718 M Energy / 718 M Loading

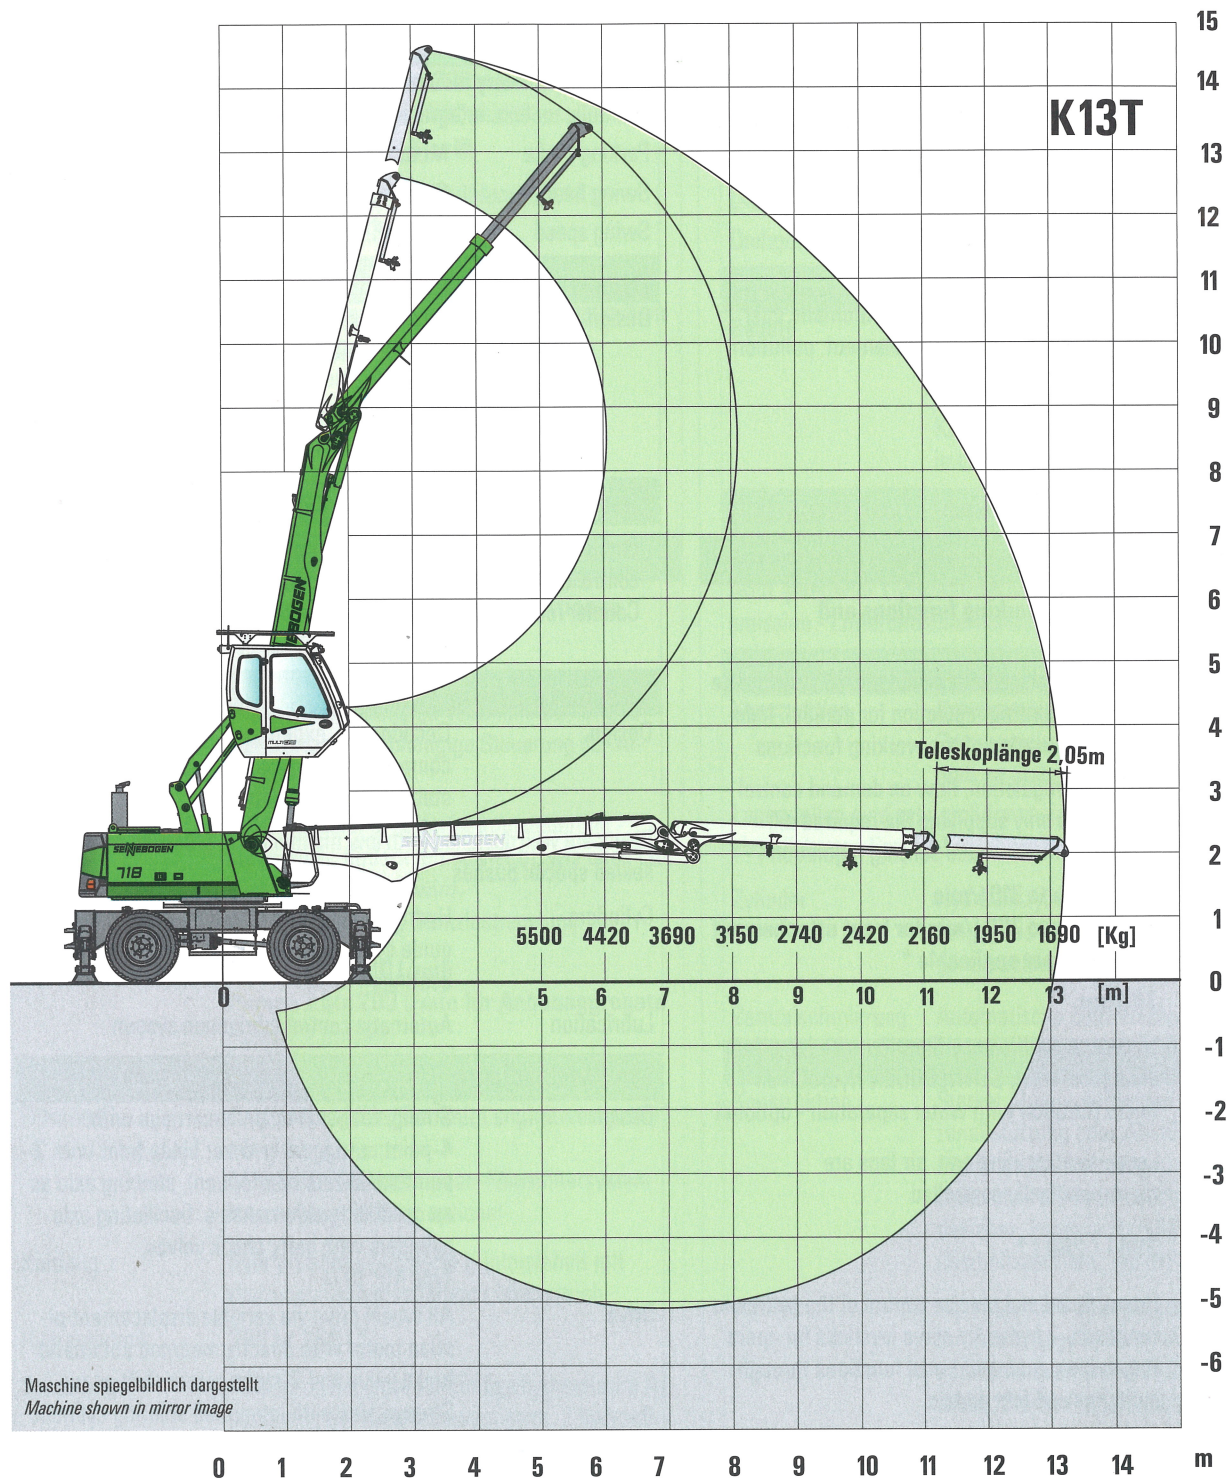

718 M Energy / 718 M Loading

- Unterwagen / Undercarriage: **MP18D**
- Kompaktausleger / Compact boom: **6,50 m**
- Ladestiel / Loading stick: **4,20 m + 2,05 m Tele**
- Kabine / Cab: **D220 Multicab - hydraulisch hochfahrbar**
D220 Multicab - hydraulic elevating

Alle Traglastwerte sind in Kilogramm (kg) angegeben und betragen 75 % der statischen Kipplast bzw. 87 % der hydraulischen Hubkraft gemäß ISO 10567. Sie sind auf festem und ebenem Untergrund 360° schwenkbar. Für den Lasthebebetrieb sind entsprechend der CE-Richtlinien Rohrbruchsicherungen und eine Lastmomentbegrenzung erforderlich.

Lift capacities are stated in metric kilogram. Indicated loads are based on ISO 10567 and do not exceed 75 % of tipping and 87 % of hydraulic capacity. Machine on firm, level supporting surface. In the European Union excavators have to be equipped with a load moment limiter and automatic check valves, when they are used for lifting operations.